



AKKU-NØGLER



GEARNØGLER

FLAIR



IMPULSNØGLER

URYU



MOMENTNØGLER

IR Ingersoll Rand



GEARNØGLER

Norbar
Norbar Torque Tools

← **STORT** udvalg til alle formål →

URYU AKKU-IMPULSNØGLER

FOLKE-LARSEN 

Reducerer byrden for operatøren.
Denne serie er velegnet til præcisionstilspænding ved hård forbandt.

URYU

FORDELE


- Ikke behov for modhold
- Lavt støj- og vibrationsniveau
- Minimalt vrid i håndledet
- Leveres med indbygget fraslagskobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået
- Lav vægt
- Meget hurtig tilspænding med høje omdrejninger pga. den direkte forbindelse fra motor til pulsværket
- Tolerance +/- 10%



UBX-T70
VNR. 108700



BP-T60D
VNR. 108660

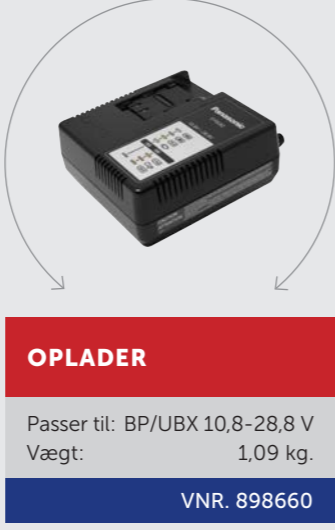

OPLADER
Passer til: BP/UBX 10,8-28,8 V
Vægt: 1,09 kg.
VNR. 898660



BATTERI
10,8 V / 2,0 Ah Li-ion
Passer til: BP-T50
Vægt: 0,34 kg.
VNR. 898600

BATTERI
14,4 V / 2,0 Ah Li-ion*
Passer til: BP-T60 / UBX-T70 / UBX-T80
Vægt: 0,38 kg.
VNR. 898620

BATTERI
14,4 V / 4,2 Ah Li-ion
Passer til: BP-T60 / UBX-T70 / UBX-T80
Vægt: 0,60 kg.
VNR. 898630

Varenr.	Model	Moment	Hastighed	Tilslutning
108600	BP-T40D	4,5 - 8 Nm	3.300 o/m	1/4" hex
108610	BP-T40	4,5 - 8 Nm	3.300 o/m	3/8" firkant
108620	BP-T50D	6,5 - 13 Nm	3.900 o/m	1/4" hex
108640	BP-T50	7 - 15 Nm	3.900 o/m	3/8" firkant
108660	BP-T60D	13 - 26 Nm	4.800 o/m	1/4" hex
108680	BP-60	13 - 26 Nm	4.800 o/m	3/8" firkant
108700	UBX-T70	25 - 55 Nm	4.800 o/m	3/8" firkant
108800	UBX-T80	35 - 65 Nm	4.800 o/m	3/8" firkant

FLAIR AKKU-GEARNØGLER MEKANISK FRASLAGSKOBLING

FOLKE-LARSEN 

FLAIR er Folke-Larsens eget brand. Det sikrer dig god kvalitet til rimelige priser.
Denne serie er velegnet til præcisionstilspænding ved hård samt blød forbandt.



PT6H14
VNR. 49015



AT30S38
VNR. 49130

FORDELE

- Nemt indstillelig til fast moment
- Programmering af hastigheden/omdrejninger, som sikrer optimal hastighed til opgaven
- Lav vægt
- Tolerance +/- 10%
- Indbygget LED
- LED farve for simpel information til operatør:
 - Blå = Maskinen reverserer
 - Grøn = Afspænding ok
 - Rød = Afspænding ikke ok
 - Gul = Batteriskift



OPLADER FOR PT/AT
Vægt: 0,50 kg.
VNR. 49520



BATTERI
18 V / 2,0 Ah Li-ion
Vægt: 0,37 kg.
Opladningstid: 45 min.
VNR. 49500

BATTERI
18 V / 4,0 Ah Li-ion
Vægt: 0,63 kg.
Opladningstid: 80 min.
VNR. 49510

PISTOL udgave

Varenr.	Model	Moment	Hastighed	Tilslutning	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri 2,0 Ah
49010	PT3H14	0,8 - 3 Nm	500 - 1.500 o/m	1/4" hex	0,95 kg.	1,32 kg.
49015	PT6H14	1 - 6 Nm	300 - 1.000 o/m	1/4" hex	0,95 kg.	1,32 kg.
49020	PT9H14	1,5 - 9 Nm	300 - 800 o/m	1/4" hex	0,95 kg.	1,32 kg.
49022	PT12H14	2 - 12 Nm	300 - 800 o/m	1/4" hex	0,95 kg.	1,32 kg.
49025	PT12S38	2 - 12 Nm	250 - 600 o/m	3/8" firkant	0,95 kg.	1,32 kg.

VINKEL udgave

Varenr.	Model	Moment	Hastighed	Tilslutning	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri 2,0 Ah
49110	AT12H14	3 - 12 Nm	400 - 1.000 o/m	1/4" hex	1,50 kg.	1,87 kg.
49115	AT12S38	3 - 12 Nm	400 - 1.000 o/m	3/8" firkant	1,50 kg.	1,87 kg.
49120	AT16H14	5 - 18 Nm	300 - 600 o/m	1/4" hex	1,50 kg.	1,87 kg.
49125	AT16S38	5 - 18 Nm	300 - 600 o/m	3/8" firkant	1,50 kg.	1,87 kg.
49130	AT30S38	8 - 30 Nm	250 - 450 o/m	3/8" firkant	1,50 kg.	1,87 kg.
49135	AT35S38	10 - 35 Nm	200 - 350 o/m	3/8" firkant	1,60 kg.	1,97 kg.
49138	AT50S38	10 - 50 Nm	200 o/m	3/8" firkant	2,00 kg.	2,37 kg.
49140	AT50S12	10 - 50 Nm	200 o/m	1/2" firkant	2,00 kg.	2,37 kg.
49148	AT70S38	20 - 70 Nm	170 o/m	3/8" firkant	2,50 kg.	2,87 kg.
49150	AT70S12	20 - 70 Nm	170 o/m	1/2" firkant	2,50 kg.	2,87 kg.
49152	AT90S12	40 - 90 Nm	90 o/m	1/2" firkant	2,50 kg.	2,87 kg.

* Op til 600 tilspændinger pr. opladning.

AKKU MOMENTNØGLER QXFN/QXFD, QXBD, QXXD SERIER

FOLKE-LARSEN



I pistol- og vinkeludførelse.
Med transducer



QXFN / QXFD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed mv.
- QXFN er uden display / QXFD er med display

QXBD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed mv.
- Forbindelse via Bluetooth
- Trådløs overførelse af data
- QXBD er med display

QXXD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed mv.
- Forbindelse via Bluetooth eller Wireless
- Trådløs overførelse af data
- QXXD er med display

**QXFN/QXFD,
QXBD, QXXD**

Batteri / oplader
Se side 6

Varenr.	Model (QXFN)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341310004	QXFN2PT004PQ04	Pistol	0,8 - 4 Nm	1.500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341310008	QXFN2PT008PQ04	Pistol	1,6 - 8 Nm	1.150 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341310012	QXFN2PT012PQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341310018	QXFN2PT018PQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341600018	QXFN2AT018PQ04	Vinkel	3,6 - 18 Nm	500 o/m	1,27 kg.	1,72 kg.	1/4" bits (3/8")	Via USB-kabel
341600027	QXFN2AT027PS06	Vinkel	5,4 - 27 Nm	330 o/m	1,68 kg.	2,13 kg.	3/8" firkant	Via USB-kabel
341600040	QXFN5AT040PS08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel
341600080	QXFN5AT080PS08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXFD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341320004	QXFD2PT004PQ04	Pistol	0,8 - 4 Nm	1.500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341320008	QXFD2PT008PQ04	Pistol	1,6 - 8 Nm	1.150 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341320012	QXFD2PT012PQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341320018	QXFD2PT018PQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341610018	QXFD2AT018PQ04	Vinkel	3,6 - 18 Nm	500 o/m	1,27 kg.	1,72 kg.	1/4" bits (3/8")	Via USB-kabel
341610027	QXFD2AT027PS06	Vinkel	5,4 - 27 Nm	330 o/m	1,68 kg.	2,13 kg.	3/8" firkant	Via USB-kabel
341610040	QXFD5AT040PS08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel
341610080	QXFD5AT080PS08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXBD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341340004	QXBD2PT004PQ04	Pistol	0,8 - 4 Nm	1.500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341340008	QXBD2PT008PQ04	Pistol	1,6 - 8 Nm	1.150 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341340012	QXBD2PT012PQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341340018	QXBD2PT018PQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341630040	QXBD5AT040PS08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via Bluetooth
341630080	QXBD5AT080PS08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Via Bluetooth

Varenr.	Model (QXXD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341330004	QXXD2PT004PQ04	Pistol	0,8 - 4 Nm	1.500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341335008	QXXD2PT008PQ04	Pistol	1,6 - 8 Nm	1.150 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341330012	QXXD2PT012PQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341330018	QXXD2PT018PQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1,36 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341620018	QXXD2AT018PQ04	Vinkel	3,6 - 18 Nm	500 o/m	1,27 kg.	1,72 kg.	1/4" bits (3/8")	Trådløs
341620027	QXXD2AT027PS06	Vinkel	5,4 - 27 Nm	330 o/m	1,68 kg.	2,13 kg.	3/8" firkant	Trådløs
341620040	QXXD5AT040PS08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Trådløs
341620080	QXXD5AT080PS08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	2,97 kg.	1/2" firkant	Trådløs

ETS - ERGONOMISK TIGHTENING SYSTEM

FOLKE-LARSEN



Reducering af modholdskraften med
op til 70% - også kaldet "E-puls"
Med transducer.



QXFN / QXFD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- QXFN er uden display. QXFD er med display

QXBD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- Forbindelse via Bluetooth
- Trådløs overførelse af data
- QXBD er med display

QXXD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- Forbindelse via Bluetooth eller Wireless
- Trådløs overførelse af data
- QXXD er med display

Varenr.	Model (QXFN)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Tilslutning	Data overføres
341315512	QXFN2PT012EQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341315518	QXFN2PT018EQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341315524	QXFN2PT024ES06	Pistol	4,8 - 24 Nm	500 o/m	0,91 kg.	3/8" firkant	Via USB-kabel
341605540	QXFN5AT040ES08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel
341605580	QXFN5AT080ES08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXFD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Tilslutning	Data overføres
341325512	QXFD2PT012EQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341325518	QXFD2PT018EQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via USB-kabel
341325524	QXFD2PT024ES06	Pistol	4,8 - 24 Nm	500 o/m	0,91 kg.	3/8" firkant	Via USB-kabel
341615540	QXFD5AT040ES08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel
341615580	QXFD5AT080ES08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXBD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Tilslutning	Data overføres
341345512	QXBD2PT012EQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341345518	QXBD2PT018EQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Via Bluetooth
341345524	QXBD2PT024ES06	Pistol	4,8 - 24 Nm	500 o/m	0,91 kg.	3/8" firkant	Via Bluetooth
341635540	QXBD5AT040ES08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via Bluetooth
341635580	QXBD5AT080ES08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Via Bluetooth

Varenr.	Model (QXXD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Tilslutning	Data overføres
341335512	QXXD2PT012EQ04	Pistol	2,4 - 12 Nm	750 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341335518	QXXD2PT018EQ04	Pistol	3,6 - 18 Nm	500 o/m	0,91 kg.	1/4" bits (1/4" + 3/8")	Trådløs
341335524	QXXD2PT024EQ04	Pistol	4,8 - 24 Nm	500 o/m	0,91 kg.	3/8" firkant	Trådløs
341625540	QXXD5AT040ES08	Vinkel	8,0 - 40 Nm	545 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Trådløs
341625580	QXXD5AT080ES08	Vinkel	12,0 - 80 Nm	375 o/m	2,27 kg.	1/2" firkant	Trådløs

HT MASKINER

I pistol- og vinkeludførelse.
Med transducer.

FOLKE-LARSEN 



VINKEL VERSION



PISTOL VERSION



EKSEMPLER PÅ MODHOLD



QXC

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via USB-kabel, display eller Android (8 programmer)
- Kontrol af moment, vinkel og hastighed
- Display for programmering og data
- Overførelse af data via USB-kabel

QXX

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via USB-kabel, display eller Android (8 programmer)
- Kontrol af moment, vinkel og hastighed
- Display for programmering og data
- Trådløs overførelse af data
- Kompatibel m/scanner, programmerbar topholderbakke etc.



BATTERI 20 V / 2,5 Ah Li-ion

Passer til: QX-2 serien
Vægt: 0,45 kg.

VNR. 341900020



BATTERI 40 V / 2,5 Ah Li-ion

Passer til: QX-5 serien
Vægt: 0,70 kg.

VNR. 341900040

LADER, 12/20 V

Passer til: 20 V / 2,5 Ah
Vægt: 0,54 kg.

VNR. 341900021

LADER, 40 V

Passer til: 40 V / 2,5 Ah
Vægt: 0,77 kg.

VNR. 341900041

Varenr.	Model (QXC)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341720200	QXC2PT200NPS12	Pistol	40 - 200 Nm	45 o/m	3,62 kg.	4,07 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341720500	QXC2PT500NPS12	Pistol	100 - 500 Nm	18 o/m	3,62 kg.	4,07 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341721000	QXC2PT1000NPS12	Pistol	200 - 1000 Nm	9 o/m	5,44 kg.	5,89 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341722000	QXC2PT2000NPS16	Pistol	400 - 2000 Nm	5 o/m	6,80 kg.	7,25 kg.	1" firkant	Via USB-kabel
341820270	QXC5A45T0270PS12	Vinkel	54 - 270 Nm	77 o/m	4,25 kg.	4,95 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341820395	QXC2A52T0395PS12	Vinkel	79 - 395 Nm	21 o/m	3,54 kg.	3,99 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341820880	QXC5A52T0880PS12	Vinkel	180 - 880 Nm	23 o/m	4,60 kg.	5,30 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341821620	QXC5A72T1620PS16	Vinkel	324 - 1620 Nm	13 o/m	5,97 kg.	6,67 kg.	1" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXX)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341740200	QXX2PT200NPS12	Pistol	40 - 200 Nm	45 o/m	3,62 kg.	4,07 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341740500	QXX2PT500NPS12	Pistol	100 - 500 Nm	18 o/m	3,62 kg.	4,07 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341741000	QXX2PT1000NPS12	Pistol	200 - 1000 Nm	9 o/m	5,44 kg.	5,89 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341742000	QXX2PT2000NPS16	Pistol	400 - 2000 Nm	5 o/m	6,80 kg.	7,25 kg.	1" firkant	Trådløs
341840270	QXX5A45T0270PS12	Vinkel	54 - 270 Nm	77 o/m	4,25 kg.	4,95 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341840395	QXX2A52T0395PS12	Vinkel	79 - 395 Nm	21 o/m	3,54 kg.	3,99 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341840880	QXX5A52T0880PS12	Vinkel	180 - 880 Nm	23 o/m	4,60 kg.	5,30 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341841620	QXX5A72T1620PS16	Vinkel	324 - 1620 Nm	13 o/m	5,97 kg.	6,67 kg.	1" firkant	Trådløs

QX SERIES™ 40V TORQUE MULTIPLIER

FOLKE-LARSEN 

Reducerer produktionstid og -omkostninger,
samtidig med at den sikrer nøjagtighed
for alle momentkritiske samlinger.

NYHED



QXFD, QXBD,
QXXD

Batteri / oplader
Se side 6



QXFD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- QXFD er med display

QXBD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- Forbindelse via Bluetooth
- Trådløs overførelse af data
- QXBD er med display

QXXD

- Transducer-kontrolleret momentudlæsning
- Programmeres via app, display eller software
- Mulighed for 32 programmer
- Kontrol af moment, vinkel, hastighed etc.
- Forbindelse via Bluetooth eller Wireless
- Trådløs overførelse af data
- QXXD er med display

Varenr.	Model (QXFD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341850200	QXFD5PT200PM12	Pistol	40 - 200 Nm	83 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341850500	QXFD5PT500PM12	Pistol	100 - 500 Nm	27 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341851000	QXFD5PT10CPM12	Pistol	200 - 1.000 Nm	15 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	3/4" firkant	Via USB-kabel
341851350	QXFD5PT13CPM16	Pistol	270 - 1.350 Nm	11 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	1" firkant	Via USB-kabel
341852000	QXFD5PT20CPM16	Pistol	400 - 2.000 Nm	6,8 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Via USB-kabel
341852700	QXFD5PT27CPM16	Pistol	540 - 2.700 Nm	5,5 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Via USB-kabel
341854000	QXFD5PT40CPM16	Pistol	800 - 4.000 Nm	3,3 o/m	12,5 kg.	13,2 kg.	1" firkant	Via USB-kabel

Varenr.	Model (QXBD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341860200	QXBD5PT200PM12	Pistol	40 - 200 Nm	83 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Via Bluetooth
341860500	QXBD5PT500PM12	Pistol	100 - 500 Nm	27 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Via Bluetooth
341861000	QXBD5PT10CPM12	Pistol	200 - 1.000 Nm	15 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	3/4" firkant	Via Bluetooth
341861350	QXBD5PT13CPM16	Pistol	270 - 1.350 Nm	11 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	1" firkant	Via Bluetooth
341862000	QXBD5PT20CPM16	Pistol	400 - 2.000 Nm	6,8 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Via Bluetooth
341862700	QXBD5PT27CPM16	Pistol	540 - 2.700 Nm	5,5 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Via Bluetooth
341864000	QXBD5PT40CPM16	Pistol	800 - 4.000 Nm	3,3 o/m	12,5 kg.	13,2 kg.	1" firkant	Via Bluetooth

Varenr.	Model (QXXD)	Udførelse	Moment	Hastighed	Vægt u/batteri	Vægt m/batteri	Tilslutning	Data overføres
341870200	QXXD5PT200PM12	Pistol	40 - 200 Nm	83 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341870500	QXXD5PT500PM12	Pistol	100 - 500 Nm	27 o/m	6,3 kg.	7,0 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341871000	QXXD5PT10CPM12	Pistol	200 - 1.000 Nm	15 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	3/4" firkant	Trådløs
341871350	QXXD5PT13CPM16	Pistol	270 - 1.350 Nm	11 o/m	9,1 kg.	9,8 kg.	1" firkant	Trådløs
341872000	QXXD5PT20CPM16	Pistol	400 - 2.000 Nm	6,8 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Trådløs
341872700	QXXD5PT27CPM16	Pistol	540 - 2.700 Nm	5,5 o/m	9,5 kg.	10,2 kg.	1" firkant	Trådløs
341874000	QXXD5PT40CPM16	Pistol	800 - 4.000 Nm	3,3 o/m	12,5 kg.	13,2 kg.	1" firkant	Trådløs

NORBAR AKKU-GEARNØGLE "EVOTORQUE BATTERY TOOL"

FOLKE - LARSEN



EvoTorque Battery Tool (EBT) - fortsætter hvor andre tilsvarende maskiner risikerer at overophede!



EBT-72 SERIE

VNR. 42180445 / 42180469



EBT-80 SERIE

VNR. 42180541 / 42180565



EBT-92 SERIE

VNR. 42180637 / 42180661

FORDELE

- Inbbygget transducer
- Tolerance +/- 3%
- Datalagring
- Overfører data via USB eller Bluetooth "Smart"
- Findes i 2 udgaver:
 - Almindelig single-speed
 - Auto two-speed gearboks
- Spænder med moment samt moment og vinkel
- Enkel at indstille
- Sikkerhed: 2-håndsaftrækker reducerer risikoen for ulykker
- Kalibreret fra 15% til 100% af momentområde



BATTERI 18V / 5,0 Ah Li-ion

Ladetid: 45 min.
Vægt: 0,8 kg.

VNR. 4260334

SIKKERHED

Kan leveres med 2-håndsaftrækker, som reducerer risikoen for ulykker



OPLADER

VNR. 4260335

Varenr.	Model	Moment	Hastighed	Vægt (u/batteri og modhold)	Tilslutning
42180851	EBT-52	180 - 800 Nm	Single speed	3,7 kg.	3/4" firkant
42180445	EBT-72	200 - 1350 Nm	Single speed	5,7 kg.	1" firkant
42180469	EBT-72, Auto 2-speed	200 - 1350 Nm	Auto two speed	6,2 kg.	1" firkant
42180541	EBT-80	405 - 2700 Nm	Single speed	5,9 kg.	1" firkant
42180565	EBT-80, Auto 2-speed	405 - 2700 Nm	Auto two speed	6,5 kg.	1" firkant
42180637	EBT-92	600 - 4000 Nm	Single speed	7,9 kg.	1" firkant
42180661	EBT-92, Auto 2-speed	600 - 4000 Nm	Auto two speed	8,5 kg.	1" firkant